

Tør og varm luft med

SolarVenti®

Fjerner fugt, mug og dårlig lugt fra sommer- og fritidshus, bolig, garage, kælder mm.

Man kender det alt for godt:

Huset bliver klamt og fugtigt af at stå vinteren over.

Nu kan man få tør, frisk og lun luft blæst ind uden en krone i driftsomkostninger - år efter år.

Og virkningen er fantastisk.



SV20 vægmonteret

Ventilation uden omkostninger

- styret og drevet af solen

Hver gang solen skinner, bliver luften i sol-panelet varmet op. Ventilatoren går i gang, startet af solcellen, og trækker den lune, tørre luft ind i hus, hytte m.m.

Ventilatoren kan, alt efter anlæg, indblæse ca. 35-200 m³ i timen, som varmes ca. 15-40 grader op, så al den klamme luft hurtigt bliver skiftet ud med frisk, lun og iltholdig luft. Både lugt og fugt bliver fjernet.

Jo mere sol, jo hurtigere kører ventilatoren. Drosler man ned for luftstrømmen, stiger temperaturen i indblæsningsluften. Enkelt, effektivt og gratis drift.

Som regel kan man slukke helt for strømmen til huset, når man er væk.

(Se teknikken på bagsiden)

Ekstra høj CO₂ besparelse

Hvis du normalt har tændt for noget varme for at holde huset fri for fugt og lugt, er der rigtig meget at spare.

Nærmere sagt ca. 2000 kWh/år i et alm. sommerhus på 70 m² med en SV14.

Det kan du, da det er muligt helt at slukke for varme af hensyn til fugt. Den klarer anlægget. Anlægget er da tjent hjem på et par år og du bidrager med en CO₂ besparelse på ca. 10 tons i anlæggets 15 - 20 årige levetid.

Montering:

Systemet er driftsklart og leveres som "gør-det-selv"-pakke med udførlig vejledning. Med boremaskine, stik- eller hulsav og en skrue-trækker kan det gøres på ganske kort tid. Eller vi henviser til en fagmand.

Placering:

SolarVenti'en kan placeres lodret eller vandret, vendt mod syd. Luftind-blæsning enten i top, bund eller den ene side. Vær opmærksom på træer, bygninger m.m., der kan kaste skygge, når solen står lavt om vinteren.

Solfangeren kan monteres direkte på væggen eller på taget med et særligt tagmontagesæt. Luften ledes ind i rummet gennem et lille aluflexrør. Indvendig afsluttes med en pæn hvid dyse, som kan regulere luftstrømmen.


Kontakt/regulator:

Model **SV3** leveres standard med tænd- og sluk kontakt. **SV7**, **SV14** og **SV20** fås enten med kontakt eller med regulator. **SV30** leveres kun med regulator. Denne kan regulere luftstrømmen og har indbygget "stop"-termostat, så anlægget slår fra ved en bestemt temperatur.



SolarVenti®

Solfangere til ventilation, affugtning, varme

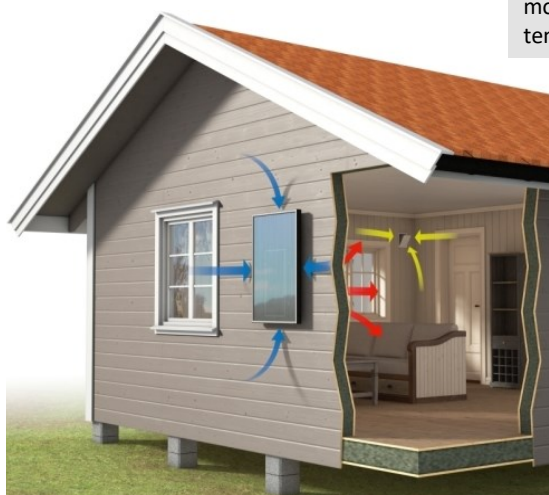

Luft udefra suges ind på hele bag-siden af luftsolfangeren. Når solen skinner, giver den indbyggede sol-celle strøm til den indbyggede ventilator, og luften blæses ind, som **lun** og **tør luft**. Den dårlige indeluft forsvinder gennem ventilåbninger og eventuelle sprækker m.m.

5 ÅRS GARANTI !
TJENT HJEM PÅ
2 - 5 ÅR

SolarVenti® - en frisk og lun løsning

Produktinformation: Gælder fra 1.3. 2020

Producent: SolarVenti A/S, DK-8881 Thorsø, Denmark

Model	SV3	SV7	SV14	SV20	SV30
Anbefalet maksimal husstørrelse	25 m ²	50 m ²	80 m ²	100 m ²	150 m ²
Maksimal luftydelse/time	35 m ³	90 m ³	110 m ³	140 m ³	200 m ³
Vejl. Udsalgspris m/moms. Excl fragt, montage. Fra:	2.250 Dkr	4.230 Dkr	7.380 Dkr	9.300 Dkr	13.950 Dkr
Udnyttelse af solstråling/effektivitet	57 %	62 %	66 %	67 %	70 %
Anslået maksimal energitilførsel/m ² /år *)	570 kWh	620 kWh	660 kWh	670 kWh	700 kWh
Anslået maksimal energitilførsel/SV-model/år *)	200 kWh	434 kWh	924 kWh	1340 kWh	2100 kWh
Ca.-temperaturforøgelse af indblæst luftmængde	15° C	15° C	25° C	30° C	35° C
Dimensioner: L x B x D	524 x 700 x 55	1020 x 700 x 55	2010 x 700 x 55	2010 x 1020 x 55	3000 x 1020 x 75
Areal af solfanger	0,35 m ²	0,7 m ²	1,4 m ²	2 m ²	3 m ²
Solcelle	6 watt	12 watt	18 watt	18 watt	18 watt
Ventilator	3,4 watt	3,4 watt	3,4 watt	3,4 watt	5,1 watt
Totalvægt	5.5 kg	8 kg	12 kg	15 kg	22 kg
Vedligeholdelse	Ingen de første 15 år				
Garanti	5 år				
Ramme	Søvandsbestandig aluminium i 3 farver: Alu - sort - hvid				
Luftudtag, diameter	Ø = 125 mm				
Dækplade	10 mm Polykarbonat kanalplade				

*) Årlig solmængde i DK i kWh/m² - ved 60 graders hældning under danske vejrforhold. Værdi: 1.000 kWh/m²/år

Forbehold for ændringer når som helst



Alternativet til:

- Fugtposer
- El-forbrugende fugtjernere

Hvorfor er denne måde at fjerne fugt på bedre?

- Den kører automatisk og gratis efter installation
- Der kommer ny iltet luft ind i bygning
- Mindsker stærkt risiko for råd og svamp
- Uafhængig af el-nettet
- Huset behøver normalt ikke anden varme for at holde sig tørt.
- Fjerner lugten samtidig

Patents: PR 174935 (Danish) PR 1448937 (European/Eurasian) PR 02823485.5 (Chinese) PR 3808466 (Japanese) US 7,694,67(US) PR 2,467,078 (Canadian) PR 200400753 (005468) (Russian) PR 2002350429 (Australian)

Hvad kunder siger:

Efter købet af luftsolfanger SolarVenti SV14 til tagmontering på vores sommerhus på 60 m² har vi fået et kærligt tilskud til opvarmning - specielt i forårs- og efterårsperioderne.

Samtidig forbedrer den indeklimaet i de kolde vintermåneder, hvor den delopvarmer det ellers kolde hus og for øvrigt bevirker en naturlig udskiftning af en ellers stillestående luft. Vi målte indvendig en temperaturtilgang på 24 grader, hvor der udenfor var 0 grader !

.....Det er et genialt produkt, som absolut lever op til det lovede, og er anbefalelsesværdigt i en masse sammenhænge.

Med venlig hilsen Lone og Kurt Rise, Sjælland.

Priser fra 2.250,-

SolarVenti®

Fabriksvej 8,
8881 Thorsø

Firmaet grundlagt i 1981

Forhandler:



Der er allerede solgt mere end 85.000 SolarVenti'er (feb 2020). Din lokale forhandler kan både demonstrere anlægget og sørge for montagen, hvis du ikke selv vil stå for det.

Se mere på:

www.solarventi.dk



Dansk marts 2020

Et dansk kvalitetsprodukt