

The logo for SolarVenti, featuring the brand name in a bold, italicized, dark blue sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the word. The text is set against a yellow rectangular background with thin, dark blue diagonal lines running from the top-left to the bottom-right.

SolarVenti®

SolarVenti Prisliste



Indholdsfortegnelse

SolarVenti Sommerhus

SV3, SV7	4
SV14, SV20, SV30	5

SolarVenti Kælder (inkl. udsugning, SControl m.m.)

SV14K, SV20K, SV30K	6
---------------------------	---

SolarVenti Garage

SV7G, SV14G, SV20G, SV30G	7
---------------------------------	---

Specialmodeller 8

Specialstørrelser	Flytning af ventilator/solcelle
Rørventilator tillæg	Ekstra ledning

Tilbehørssæt til kældre9

Udsugning til kældre	Kælderudvidelsessæt
----------------------	---------------------

Kældre - Yderligere tilbehør (udendørs)10

Hvide rør	Isoleringsmåtte
Alu-inddækning	Kælderkanal (1m)
Kælderkanalsamler	Kælderkanalklips

Kældre - Yderligere tilbehør (udendørs)11

Vinkelmontagesæt til væg
Alu-inddækningsvinkel

Til tag & væg (tilbehør)12

Tagsæt	Tagankre
Gennemføring i undertag	Bundbeslag væg - lange

Tilbehørssæt & yderligere tilbehør13

Køling	Udestuesæt
Boxventilator	

SControl styringen & tilbehør14

SControl sæt 1-5	Solfangerføler PT1000
Rumføler PT1000	Kombiføler
Kommunikationsmodul for internet	

Tilbehørssæt & yderligere tilbehør15

Isoleret, lyddæmperør
Ledning Strømforsyningssæt

Indholdsfortegnelse

Yderligere tilbehør	16
Termostatventil	Motordrevet ventil
Lyddæmperindsats	Isoleringsstrømpe
Lyddæmperrør	
Yderligere tilbehør	17
Spirorør	Vinkel 90°
T-stykke	Muffe
Nippel	
Reserve dele	18
Regulator	Afbryder plast
SV fugtstop (rustfri stål)	Kontraspjæld
Indblæsningsventil med ramme	Indløbsstuds Ø125 ILU
Reserve dele	19
Vægbeslag med skruer	Skruepose til tagsæt
Kælderbeslag væg SV14/SV20/SV30	Vinkelbeslag (2 st. stativ)
Rørventilator	
Reserve dele	20
Box ventilator	Aluflexrør Ø125
Rumtermostat	Hygrometer m/fjernføler
Flexslange Ø160 grå	Alurist
Reserve dele	21
Gennemføring til tag	Rørisoleringsring
Armaflexstrimler	Plaststrips
SabetoFIX montagelim	Reservedelskasse
Solceller til udskiftning.....	22
Ventilatorer til udskiftning	23
Solceller til udendørs brug	
Særlige betingelser	24

SolarVenti SV3 (op til 25 m²)

Dimensioner: 700 x 524 x 55 mm. Indbygget solcelle: 6 W/12 V.

Bruges især til bygninger uden strøm i perioder

	Rammefarve	Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Kontakt	Alu	003302	5711163003023	1.944,-	2.430,-
	Sort	003304	5711163003047	2.120,-	2.650,-
	Hvid	003306	5711163003061	2.120,-	2.650,-

Nyt: Fås med regulator eller SControl mod tillægspris for disse.
Fås også med tagsæt. Kan da kun dække op til 15m² hus eller skur.


SolarVenti SV7 (op til 50 m²)

Dimensioner: 1020 x 700 x 55 mm. Indbygget solcelle: 12 W/12 V.

Bruges især til bygninger uden strøm i perioder

Kontakt	Alu	007302	5711163007328	3.356,-	4.570,-
	Sort	007304	5711163007342	3.960,-	4.950,-
	Hvid	007306	5711163007366	3.960,-	4.950,-
Regulator	Alu	007402	5711163007021	4.436,-	5.545,-
	Sort	007404	5711163007005	4.740,-	5.925,-
	Hvid	007406	5711163007069	4.740,-	5.925,-

[mm]	SV3	SV7
I	515	700
II	700	1020
III	200	200
PV Cell	303x 180	350x350

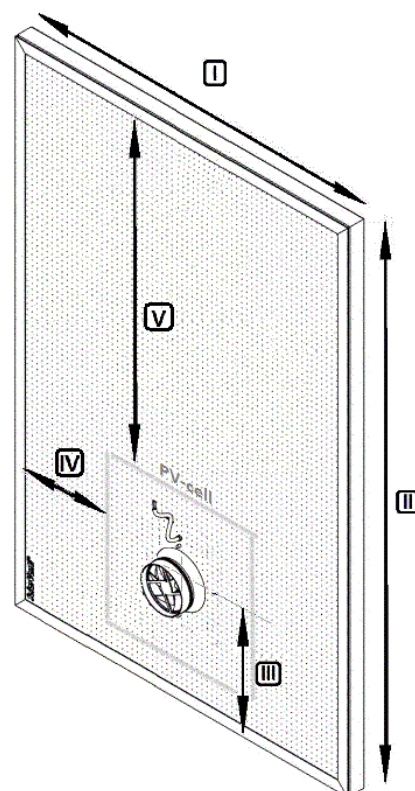

Se tagsæt side 12.

SolarVenti SV14 (op til 80 m²)

Bruges især til bygninger uden strøm i perioder

Dimensioner: 2010 x 700 x 55 mm. Indbygget solcelle: 18 W/12 V. - kan også trække en 3,4 w udsugning

	Rammefarve	Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Kontakt	Alu	014302	5711163011899	6.380,-	7.975,-
	Sort	014304	5711163012094	6.740,-	8.425,-
	Hvid	014306	5711163012100	6.740,-	8.425,-

Regulator	Alu	014402	5711163014029	7.160,-	8.950,-
	Sort	014404	5711163014043	7.520,-	9.400,-
	Hvid	014406	5711163014067	7.520,-	9.400,-

SolarVenti SV20 (op til 100 m²)

Bruges især til bygninger uden strøm i perioder

Dimensioner: 2010 x 1020 x 55 mm. Indbygget solcelle: 18 W/12 V. - kan også trække en 3,4 w udsugning

Kontakt	Alu	020302	5711163012285	8.036,-	10.045,-
	Sort	020304	5711163012292	8.468,-	10.585,-
	Hvid	020306	5711163012308	8.468,-	10.585,-

Regulator	Alu	020402	5711163012117	8.816,-	11.020,-
	Sort	020404	5711163012124	9.248,-	11.560,-
	Hvid	020406	5711163012131	9.248,-	11.560,-

SolarVenti SV30 (op til 150 m²)


Bruges især til bygninger uden strøm i perioder

Dimensioner: 3000 x 1020 x 75 mm. Indbygget solcelle: 18 W/12 V. - kan også trække en 3,4 w udsugning

NB: Leveres kun med regulator.

Regulator	Alu	030402	5711163030029	12.056,-	15.070,-
	Sort	030404	5711163030043	12.576,-	15.720,-
	Hvid	030406	5711163030067	12.576,-	15.720,-

[mm]	SV14	SV20	SV30
I	700	1020	1020
II	2010	2010	3000
III	200	200	200
Ventilator	3,4 W	3,4 W	5,1 W
PV Cell	555x305	555x305	555x305

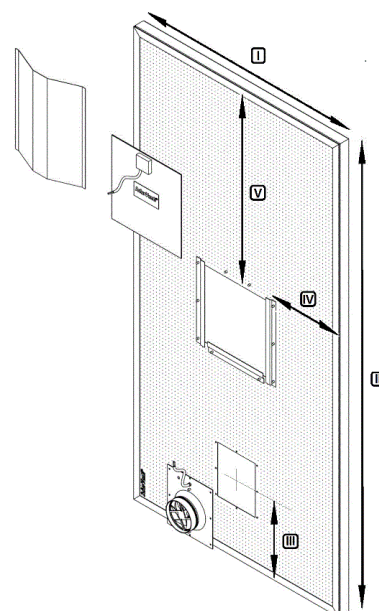

Kældersystem SV14K (op til 55 m²) uden solcelle.

Inkl. luftsolfanger SV14K, komplet **3,4 W udsugningssæt** (rist, rør, ventil og ventilator = nr 050040) og avanceret **SControl-styring - sæt 3**. Luftsolfanger dimensioner: 2010 x 700 x 55 mm.

	Rammefarve	Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
SControl	Alu	014902K	5711163012483	11.840,-	14.800,-
	Sort	014904K	5711163012490	12.200,-	15.250,-
	Hvid	014906K	5711163012506	12.200,-	15.250,-

Kældersystem SV20K (op til 70 m²) uden solcelle.

Inkl. luftsolfanger SV20K, komplet **3,4 W udsugningssæt** (rist, rør, ventil og ventilator = nr 050040) og avanceret **SControl-styring - sæt 3**. Dimensioner: 2010 x 1020 x 55 mm.

SControl	Alu	020902K	5711163012919	13.740,-	17.175,-
	Sort	020904K	5711163012926	14.172,-	17.715,-
	Hvid	020906K	5711163012933	14.172,-	17.715,-

Kældersystem SV30K (op til 100 m²) uden solcelle.

Inkl. luftsolfanger SV30K, komplet **5,1 W udsugningssæt** (rist, rør, ventil og ventilator = nr 050042) og avanceret **SControl-styring - sæt 3**. Dimensioner: 3000 x 1020 x 75 mm.

SControl	Alu	030902K	5711163013299	17.108,-	21.385,-
	Sort	030904K	5711163013305	17.628,-	22.035,-
	Hvid	030906K	5711163013312	17.628,-	22.035,-

Alle kældersystemer med SControl kan drive op til 4 udsugningssæt udover indblæsningsventilator


Solcelle er ekstraudstyr (Ikke nødvendig for driften)

Standard medfølger 1 udsugningssystem

Ekstra kan tilkøbes

Styring med fugt, temperatur og timer samt kombiføler der måler udetemperatur og fugt

[mm]	SV14K	SV20K	SV30K
I	700	1020	1020
2	2010	2010	3000
3	200	200	200

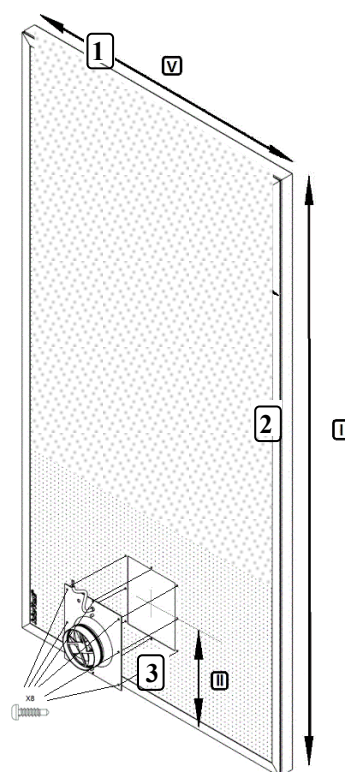

SV7G (op til 40 m²) uden solcelle, med SControl sæt 2

Dimensioner: 1020 x 700 x 55 mm.

	Rammefarve	Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
SControl	Alu	007902G		5.532,-	6.915,-
	Sort	007904G		5.836,-	7.295,-
	Hvid	007906G		5.836,-	7.295,-

SV14G (op til 60 m²) uden solcelle, med SControl sæt 2

Dimensioner: 2010 x 700 x 55 mm.

	Rammefarve	Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
SControl	Alu	014902G		7.344,-	9.180,-
	Sort	014904G		7.704,-	9.630,-
	Hvid	014906G		7.704,-	9.630,-

SV20G (op til 80 m²) uden solcelle, med SControl sæt 2

Dimensioner: 2010 x 1020 x 55 mm.

	Rammefarve	Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
SControl	Alu	020902G		8.772,-	10.965,-
	Sort	020904G		9.204,-	11.505,-
	Hvid	020906G		9.204,-	11.505,-

SV30G (op til 120 m²) uden solcelle, med SControl sæt 2

Dimensioner: 3000 x 1020 x 75 mm

	Rammefarve	Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
SControl	Alu	030902G		12.196,-	15.245,-
	Sort	030904G		12.716,-	15.895,-
	Hvid	030906G		12.716,-	15.895,-


Alle G-systemer med SControl sæt 2 kan drive op til 4 udsugningssæt udover indblæsningsventilator

Solcelle er ekstraudstyr. (Ikke nødvendig for driften)

Styring med fugt, temperatur og timer

Tilkøb: tagsæt og udsugningssæt

[mm]	SV7G	SV14G	SV20G	SV30G
1	700	700	1020	1020
2	1020	2010	2010	3000
3	200	200	200	200

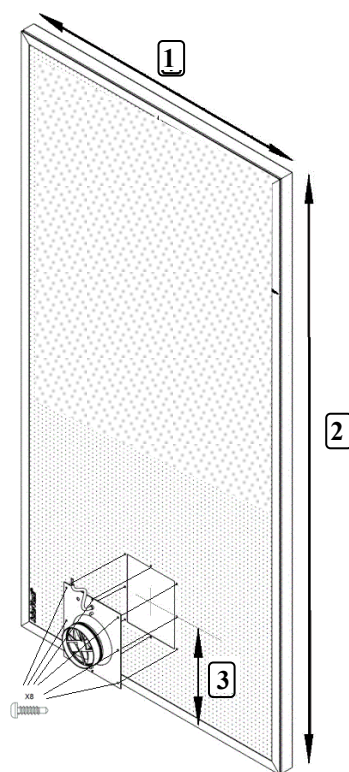



Specialstørrelser - tilskæring

Produceres på bestilling. Specialstørrelser laves som udgangspunkt ved at tage en standardstørrelse, der skæres til. Prisen for en specialstørrelse beregnes derfor ud fra den luftsolfanger, der tilskæres plus et tillæg for Længde/Bredde (L/B)-tilskæring eller smigskæring (se nedenfor).



L/B -tilskæring


Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
800,-	1.000,-



Smigskæring

Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
1.500,-	1.875,-

Beskrivelse	Ekskl. moms	Inkl. moms (DKK)
Priseksempel på specialstørrelse: 2 m x 0,50 m		
SV14, sort m. reg.	6.960,-	8.700,-
Tillægspris for L/B-tilskæring	800,-	1.000,-
Samlet pris for specialmodel	7.760,-	9.700,-




Flytning af ventilator/solcelle

Solcelle og/ eller ventilator kan flyttes efter ønske.

Ved flytning af ventilator skal der være en mindsteafstand fra centrum af hul til kant:
125 mm (A/B) ved SV3, SV7
150 mm (A), 190 mm (B) ved SV14, SV20, SV30.

Varenr	Varenavn	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
900047	Flytning af ventilator/solcelle	440,-	550,-

Mindsteafstand fra solcelle til kant: 70 mm ved SV3-SV20 og 80 mm ved SV30

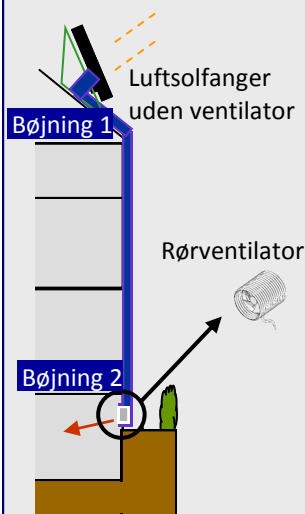

Tillæg for rørventilator

Luftsolfangere med rørventilator anvendes ved installationer med flere meter rør (se anbefalinger til højre).

En rørventilator (inkl. 10 m ledning) erstatter/tillægges ventilatoren i luftsolfangeren og placeres tæt på indblæsnings-ventilen, så den trækker luften ned igennem røret i stedet for at skubbe den. Herved øges effektiviteten.

Bøjninger, rør, nipler osv. bestilles separat.

Behov for rørventilator opstår ved - vandret rørføring

SV7	uden bøjning	> 2 m
SV14(K)-SV30(K)	med 2 bøjninger	> 4 m

- lodret rørføring


SV7	uden bøjning	> 1 m
SV14(K)-SV30(K)	med 2 bøjninger	> 3 m

050043	Tillæg 3,4 W rørv.	440,-	550,-
050044	Tillæg 5,1 W rørv.	440,-	550,-

Ekstra ledning

Har man brug for flere meter til installationen (max. 30 m.), kan man oplyse ønsket ekstra kabellængde ved afgivelse af bestilling.

Model	Kabellængde
SV3/7 - 3 leder	5m
SV14/20/30 - 5 leder	5m
Alle G modeller - 5 leder	5m
Alle K modeller - 8 leder	20m

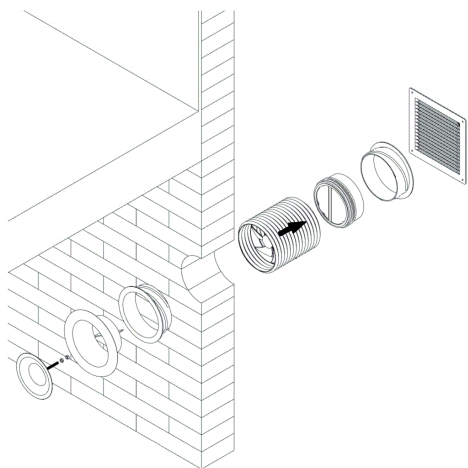

Ventilationssæt (udsugning)

Ventilationssættet indgår som standard i kælder-systemerne, som bruges til kældre, meget tætte eller fugtmæssigt vanskelige bygninger. Sættet bruges til at suge den fugtige luft ud af kælderen og kører samtidig med luftsolfangerens indblæsning. På denne måde forhindres tilbagekondensering.


Specifikation: Ventilator i Aluflexrør Ø125 (op til 400 mm længde), inkl. 10 m kabel.

Samt kontraspjæld, fugtstop, rist, indblæsningsdyse med Ø = 125 mm og montagevejledning

NB: Sørg altid for at effekten af udsugningen som minimum er den samme som indblæsningen. Det forhindrer tilbagekondensering.

Produkt	Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Ventilationssæt (1,9 W ventilator)	050038		1.648,-	2.060,-
Ventilationssæt (3,4 W ventilator)	050040	5711163009926	1.688,-	2.110,-
Ventilationssæt (5,1 W ventilator)	050042	5711163014357	1.728,-	2.160,-

Udendørs tilbehørsæt

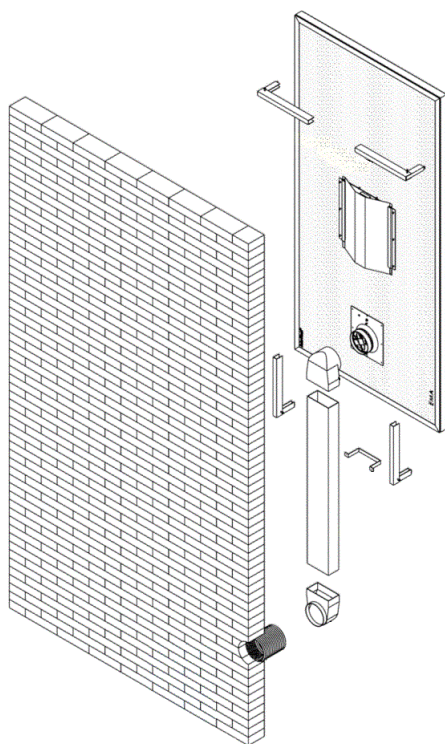

Kælderudvidelsessæt

Kælderudvidelsessættet giver mulighed for at montere SolarVentien længere opad husmuren med en forlænget rørføring, der går langs ydermuren ned til kælderen. Afstand mellem luftsolfanger og væg: 130 mm.

Sættet indeholder: Kælderbeslag, 1 m rør (150 x 70 mm), overgangsstudser (fra firkant til rund), kanalholder og lim.

Kælderforlængersæt (+1 m rør)

Kælderforlængersættet er et tilkøb, der udvider kælderudvidelsessættet med 1 meter ad gangen.

Sættet indeholder: 1 m rør (150 x 70 mm), kanalsamler og kanalholder.

Produkt	Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Kælderudvidelsessæt	060018	5711163040707	1.472,-	1.840,-
Kælderforlængersæt (1 m rør)	060025	5711163040806	408,-	510,-

Yderligere tilbehør (udendørs)

Kælder

Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
---------	---------	----------------------	---------------------



Overgang fra firkantør til rundt rør

Kan bruges som overgang fra firkantør til rundt rør.
Sidder uden på rør Ø125 mm

400509	5711163014487	144,-	180,-
--------	---------------	-------	-------



Vinkelkurve til firkantør

Kan bruges ved vinkling af flere meter rør langs væg.
Specifikation: 90° vinkel.

400508	5711163014470	144,-	180,-
--------	---------------	-------	-------



Vinkelbøjning til firkantør

Kan bruges ved vinkling af flere meter rør.
Specifikation: 90° vinkel.

400513	5711163014692	144,-	180,-
--------	---------------	-------	-------



Rund studs til firkantør

Bruges som overgang fra firkantør til rundt rør (tilslutning til væg eller fanger).
Specifikation: Udgang for inder/ydre Ø125.

Indgår i sættene: (A) Udsug fra gulv, (A+B) kælderudvidelsessæt

Studs for væg - inden i alu-flex	400503A	5711163014142	144,-	180,-
Studs uden på fanger ventilatorboks	400503B	5711163014630	144,-	180,-




Firkantkanal (1 m)

Specifikation: 1000 x 150 x 70 mm.

Indgår i sættene: Udsug fra gulv, kælderudvidelsessæt, kælderforlængersæt.

400501	5711163001555	144,-	180,-
--------	---------------	-------	-------



Firkantkanal-samler

Bruges til at samle to firkantør.
Indgår i 'Udsug fra gulv'.


400502	5711163001562	56,-	70,-
--------	---------------	------	------



Firkantkanal-beslag/holder

Kanalholder af alu bruges til at montere et firkantør til væg eller loft.
Indgår i sættene: Udsug fra gulv, kælderudvidelsessæt, kælderforlængersæt.

400504	5711163014197	36,-	45,-
--------	---------------	------	------

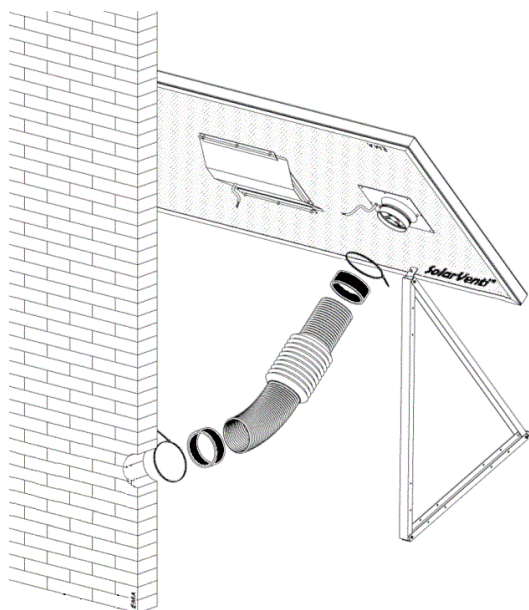

Vinkelmontagesæt til væg

Vinkelmontagesættet vinkler luftsolfangeren ud fra væggen med max 40° - enten vandret eller lodret. Den er særlig brugbar ved manglende sydvendt væg, hvor vinkelbeslagene så kan bruges til at opnå en bedre placering i forhold til solindstrålingen (S, SØ, SV). For den optimale placering ift. solen find en beskrivelse på www.solarventi.dk under 'vejledninger'.

Specifikation: Vinkelbeslag, aluflexrør 175 cm i Ø125, flexslange 75 cm i Ø160 samt tilbehør.

Produkt	Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Vinkelmontagesæt til væg - SV7, SV14 og SV14	060021	5711163012797	1.060,-	1.325,-
Vinkelmontagesæt til væg - SV20, SV30	060022	5711163013732	1.256,-	1.570,-



Isoleringsmåtte til kælderudvidelsessæt

Isoleringsmåtte lavet af hvid polyester—perfekt til isolering af de hvide kanaler. Specifikation: 1000 x 700 x 25 mm. (Fås i løbende længde med bredde 100 cm)

400168	88,-	110,-
--------	------	-------



Alu-inddækning

Alu-inddækning passende til kælderudvidelsessættet lavet af rå aluminium. Inkl. hætte, så den indvendige del af inddækningen er beskyttet mod regn. Kan bruges enten med eller uden isoleringsmåtte. Alu-inddækningen findes som start- og slutmodul. Startmodulet skal bruges til inddækning af kælderudvidelsessættet, mens slutmodulet er et tilkøb til kælderforlængersættet.

Specifikation: 1000 x 235 x 115 mm (l x b x d).

Alu-inddækning-top (startmodul)	400505	5711163013237	348,-	435,-
Alu-inddækning (slutmodul)	400505-S	5711163013282	348,-	435,-




Alu-inddækningsvinkel

Vinklen kan sættes sammen med alu-inddækningen (slutmodul).

Specifikation: 90° vinkel. 500 mm lang. Udgang på 235 x 115 mm

400510	5711163014579	412,-	515,-
--------	---------------	-------	-------

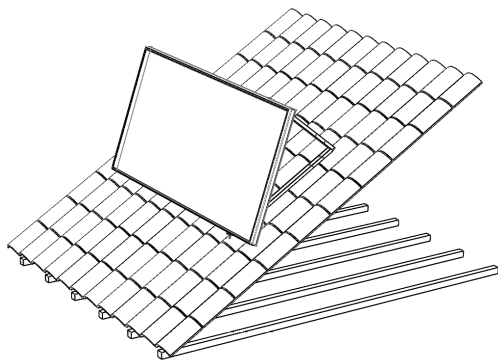

Tagsæt - komplette sæt med $\varnothing = 125$ mm

Tagmontagesæt til installation på tag. Giver den optimale vinkel til solen på 50-65°. Sættet indeholder de nødvendige komponenter (beslag, aluflexrør 175 cm i $\varnothing 125$, gennemføring, 75 cm flexslange $\varnothing=160$ mm og tilbehør), for at fastgøre og installere SolarVentien på taget.

Type 1 til eternit

Type 2 til stål og tagpap

Type 3 til tegl/ cementtegl (indeholder tagankre og undertagsgennemføring)

Passende til SV7, SV14	Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Type 1 tagsæt	060002	5711163040301	1.560,-	1.950,-
Type 2 tagsæt	060004	5711163040400	1.560,-	1.950,-
Type 3 tagsæt	060003	5711163015590	2.360,-	2.950,-

Passende til SV20, SV30

Type 1 tagsæt	060005	5711163040509	1.560,-	1.950,-
Type 2 tagsæt	060006	5711163040608	1.560,-	1.950,-
Type 3 tagsæt	060007	5711163015606	2.360,-	2.950,-

Tilbehør til tag (enkeltdele)



Tagankre (4 stk.)

Egnet til tagmontage, hvor der ikke må laves gennembrud igennem teglsten ifm fastgørelsen. Hver montage kræver 1 sæt (4 ankere).

Indgår som standard i tagsæt type 3.

060008	5711163014869	556,-	695,-
--------	---------------	-------	-------




Undertagsgennemføring

Anbefales ved tagmontage med undertag. Gennemføringen gør undertaget vandtæt. $\varnothing 160$ og 75 ml lim.

050010	5711163013411	244,-	305,-
--------	---------------	-------	-------

Tilbehør til væg




Bundbeslag væg - lange (2 stk.)

Bruges som bundbeslag sammen med topbeslagene fra vægsætkassen. Primær anvendelsesområde: Sydeuropa, hvor solen står meget højt på himlen og en vinkling derfor er nødvendig.

Specifikation: (A) 175 mm x (B) 245 mm

050029	5711163014708	416,-	520,-
--------	---------------	-------	-------


Køling fra nordsiden

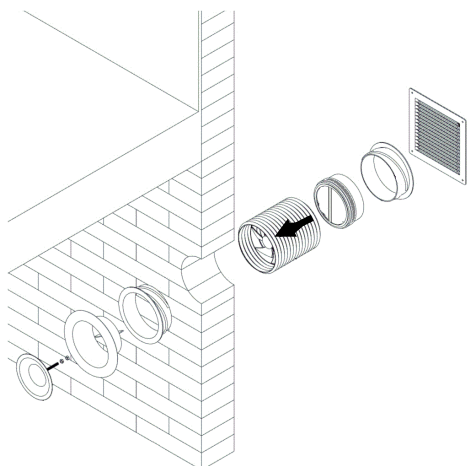

Ventilationssættet kan give køling om sommeren. Sættet installeres på husets skyggeside (nordlig side) og forbindes med SolarVentiens regulator.

Termostat-funktionen vil nu sørge for at blæse kølig luft ind fra skyggesiden, når den indstillede max. rumtemperatur er opnået.

Sættet kan ved tilkøb af solcelle (6 W - se nedenfor) også bruges som et selvstændigt kølesæt uden brug af en SolarVenti.




Specifikation: Ventilator i Aluflexrør Ø125 (op til 400 mm længde), inkl. 10 m kabel. Samt kontraspjæld, rist, indblæsningsdyse med

Ø = 125 mm og montagevejledning.

NB: ingen solcelle i dette system. Strøm kommer fra SolarVenti

Produkt	Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Ventilationssæt med 3,4 W ventilator 050040		5711163009926	1.688,-	2.110,-
Ventilationssæt med 5,1 W ventilator 050042		5711163014357	1.728,-	2.160,-

Udestuesæt

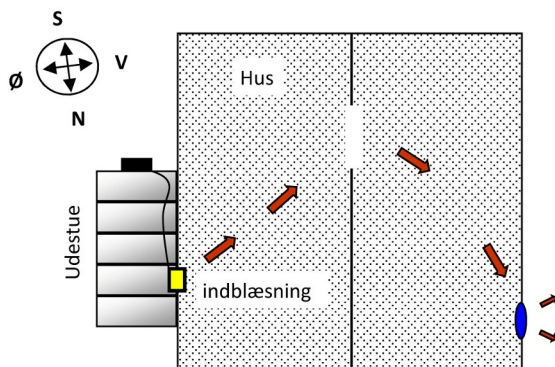

Med udestuesættet kan man udnytte en varm, tør udestue som luftsofanger. Solcellen, der følger med, monteres udenfor og forsyner ventilatoren, der monteres mellem hus og udestue med strøm. Systemet sender så varm luft fra udestuen videre ind i huset.

Sættet indeholder de nødvendige komponenter (6 W solcelle inkl. beslag, aluflexrør inkl. 3,4 W ventilator Ø125 og 10 m kabel, kontakt, rist, indblæsningsdyse samt yderligere tilbehør), for at få blæst luften videre ind i huset.

Udestuesæt	050008	5711163080062	2.160,-	2.700,-
------------	--------	---------------	---------	---------



Box ventilator med flot alufront

Ventilator monteret på sort plastbox (som på solfanger) inkl. 10 m kabel. Ø125.

Kan indgå i div. udsugnings og ventilationssæt ved tynde vægge m.v.

Ventilator - enten 1,9 - 3,4 eller 5,1 watt - kan vendes vilkårligt. Box skal sidde indendørs. Bør suppleres med kontraspjæld.

Boxventilator 1,9 W	050025	516,-	645,-
Boxventilator 3,4 W	050026	604,-	755,-
Boxventilator 5,1 W	050027	692,-	865,-



SControl styring

SControl er en avanceret systemstyring - egnet til temperatur-, fugt- og tidsstyring. Når den kobles på el-nettet er den i stand til at sørge for en regelmæssig/fugtstyret udluftning, selv når solen ikke skinner. Har indbygget temperatur- og fugtføler.

SControl er udstyret med en skiftefunktion for køling så man kan opnå en gratis køling om natten. Desuden er den forberedt for datalogning og Wi-Fi transmission af data (kræver kommunikationsmodul).

SControl Sæt 3 indgår som standard i alle SolarVenti kældersystemer.

Opsætning af SControl efter behov udføres af SolarVenti mod ekstra pris

Produkt	Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
SControl basis - Styring	106202		1.980,-	2.475,-
SControl sæt 1 - Styring, solfangerføler PT1000	106203-1	5711163015354	2.120,-	2.650,-
SControl sæt 2 - Styring, solfangerføler PT1000, 12 V strømforsyning	106203-2	5711163015460	2.264,-	2.955,-
SControl sæt 3 (til kældersystemer) - Styring, solfangerføler PT1000, 12 V strømforsyning, kombiføler	106203-3	5711163015477	2.988,-	3.735,-
SControl sæt 4 - Styring, solfangerføler PT1000, 12 V strømforsyning, 2 stk. Kombiføler	106203-4	5711163015484	3.612,-	4.515,-
SControl sæt 5 - Styring, solfangerføler PT1000, 12 V strømforsyning, 2 stk. kombiføler, rumføler (temp.)	106203-5	5711163015491	3.956,-	4.945,-

SControl tilbehør

	Solfangerføler PT1000 (temp.) - 2 m. kabel (6 mm). UV- samt temp.beständig: 180 °C	106210-S2	5711163015365	140,-	175,-
	Rumføler PT1000 (temp.) inkl. beskyttelseskabinet og 10 m. kabel	106212		344,-	430,-
	Kombiføler uden kabel (fugt/temp./dugpunkt)	106214		624,-	780,-
	Kombiføler med 15 m kabel (fugt/temp./dugpunkt)	106214-01		788,-	985,-
	Strømforsyning 12 V, 2 A (24 W)	106218-24W	5711163015422	244,-	305,-
	Kommunikationsmodul for internet	106226		1.688,-	2.110,-
	Mikro SD-kort	106224		120,-	150,-



Strømforsyningssæt

(til eftermontage på ældre luftsolfangere)

Strømforsyningssættet gør det muligt at tilslutte ældre SolarVenti luftsolfangere til el-nettet. Timeren kan indstilles efter behov, så der kan opnås en regelmæssig udluftning, selv når solen ikke skinner.

Sættet kan eftermonteres til såvel regulator type 1 som til en simpel tænd/sluk-afbryder.

Sættet indeholder et strømforsyningssæt (12 V DC (24 W) strømforsyning med 230 V stik) og analog timer til stikkontakt (15 min. intervaller).

Produkt	Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
Strømforsyningssæt	090005	5711163014494	432,-	540,-



Ledning pr. meter (2-, 3-, 8-ledet)

2-ledet ledning i hvid (2 led = blå-sort - 0,50 mm²). Til forlængelse af ventilationssæt og rumføler TF2 til SControl styringen. Priser for 50 meter

100010	5711163015620	208,-	260,-
--------	---------------	-------	-------

3-ledet ledning i hvid (3 led = blå-brun-sort - 0,50 mm²). Til forlængelse af standard luftsolfangerne SV3-SV30. Priser for 50 meter


100011	5711163015637	284,-	355,-
--------	---------------	-------	-------

8-ledet ledning i hvid (8 led = • 3 stk. 0,75 mm² i blå-brun-sort • 2 stk. 0,50 mm² i rød-hvid • 4 stk. 0,25 mm² i sort-rød-grøn-gul). Til forlængelse af kældermodeller SV14K-SV30K. Priser for 10 meter

100012	5711163015644	108,-	135,-
--------	---------------	-------	-------

Nyhed

Rør

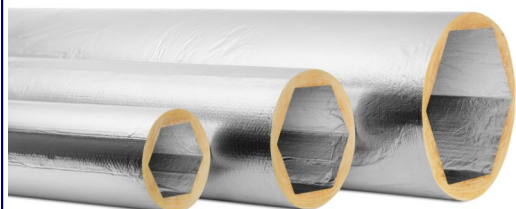


Isoleret, lyddæmpende rør

Transporteres vakuumpakket, som fylder lidt. Sparer ca. ½ af installationstid. Kan tildannes med kniv.

Specifikation: Lagerført er Ø = 125 mm. Længde 235 cm

Pris per 235 cm.



brug sæbe/
silikonespray
for montage

Nr. 410000

596,-

745,-

6-kantet gummipakning som overgang til fx alu flex rør

Pris per stk

410001

20,-

25,-

Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
---------	---------	----------------------	---------------------



Termostatventil

Ventilen giver en ekstra kuldesikring. Ventilen åbner sig gradvist, når temperaturen kommer op over 22°C og er først helt åben, når den er over 25°C.

Ventilen egner sig bedst til vægmontage med relativ kort rørføring (max. 0,5 m). Montage i loftet (kontraspjæld nødvendig) egner sig kun i opvarmede huse/rum. Specifikation: Ø125. 210 x 225 mm.

400322	5711163010977	776,-	970,-
--------	---------------	-------	-------



Motordrevet ventil

Ventilen giver en ekstra sikring mod hård træk. Ventilen lukker tæt og åbner sig først, når luftsolfangeren starter (og ventilen modtager 9 V spænding). Ventilen åbnes i løbet af 3 sekunder. Lukker med restspænding fra solcelle u/batteri.

Specifikation: Ø125. **Skal installeres med regulator.**

400423	5711163014715	1.092,-	1.365,-
--------	---------------	---------	---------

NB: Der gives ingen forhandlerrabat på denne vare.



Lyddæmperindsats (30 cm)

Fjerner de høje frekvenser og dæmper lyden fra ventilatoren med ca. 4 dB. Indsatsen kan forkortes med en saks ved at klippe umiddelbart efter syning, så der ikke fremkommer løsrevne fibre (ved 15 cm længde dæmpes lyden ca. 2-3 dB). Indsatsen kan sættes ind i alle Ø125 rør. Eftermontage er mulig.

Følger som standard med alle luftsolfangere (undtagen SV3).

Specifikation: Materialet indeholder lange plastfibre uden støvpartikler. Passer til Ø125 rør. 30 cm længde (kan dog kombineres til længere dæmpere).

400163	5711163014746	284,-	355,-
--------	---------------	-------	-------



Isoleringsstrømpe

Velegnet til isolering af spirorør. PE30 består af et 30 mm tykt isoleringslag og PE60 henholdsvis af et 60 mm tykt isoleringslag. Specifikation: Ø125.

PE30	pr. 1 m.	400166	5711163002408	124,-	155,-
	pr. 3 m.	400167	5711163014760	340,-	425,-



Lyddæmperrør



Thisol lyddæmperrør er velegnet til loftsmontager. Specifikation: Indvendig mål: Ø125. Udvendig mål: Ø160.

pr. 1 m.	400165	5711163002392	416,-	520,-
pr. 3 m.	400164	5711163014753	1.144,-	1.430,-

Yderligere tilbehør

	Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)	
	Spirorør				
	Specifikation: Ø125.				
	pr. 1 m.	400312	5711163002729	216,-	270,-
	pr. 3 m.	400313	5711163014739	608,-	760,-
	Vinkel 90°				
	90° bøgning. Specifikation: Ø125				
		400320	5711163002422	208,-	260,-
	T-stykke				
	Perfekt, når man ønsker at lede luften ind i flere rum ad gangen. Specifikation: Ø125.				
		400315	5711163002743	348,-	435,-
	Muffe				
	Bruges til at forbinde to spirorør. Specifikation: Ø125				
		400290	5711163002460	60,-	75,-
	Nippel				
	Bruges til at forbinde to spirorør. Specifikation: Ø125.				
		400270	5711163002446	120,-	150,-
	Indløbsstuds Ø125 ILU				
	Specifikation: Ø125. Følger som standard med ventilationssæt og udestuesæt.				
		400180	5711163014685	132,-	165,-
	Plasthus/plast box				
	Til ventilator				
	Til 3,4 W ventilator	050019		140,-	175,-
	Til 5,1 W ventilator	050021		172,-	215,-

Reserve dele

	Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
	Regulator Regulator med 3 funktioner: 1) Tænd/sluk, 2) Hastighedsregulering for ventilator, 3) Rumtermostat, der slukker systemet, hvis der bliver for varmt i rummet. Kapacitet: 15 watt i alt. Stik for strømforsyning			
	050002		780,-	975,-
	Afbryder plast Ved køb af luftsolfangere med afbryder samt udestuesæt, følger denne afbryder automatisk med.			
	050000	5711163011943	44,-	55,-
	SV fugtstop (rustfri stål) Forhindrer træk og varmetab og sættes ind i luftsolfangernes indblæsningsventil. Lavet af rustfri fjederstål. Materialet er yderst stærk, varmebestandig og fleksibel. Ø125. Følger som standard med luftsolfangerne SV14(K), SV20(K), SV30(K). I SV3 og SV7 følger fugtstop med i PET-materiale (polyester).			
	400201	5711163014173	88,-	110,-
	Kontraspjæld Bruges i situationer, hvor fugtstoppet er uegnet, som fx ved udsugninger. Kontraspjældet forhindrer varmetab og træk - egnet til både tag og væg. Ø125. Indgår i ventilationssæt.			
	400200	5711163014647	300,-	375,-
	Luftventil med krans Specifikation: Ø125. Følger som standard med alle luftsolfangere samt ventilations- og udestuesæt.			
	Indblæsningsventil	400002	5711163012322	176,- 220,-
	Udluftsventil	400001		176,- 220,-
	Udluftsventil sæt (passiv) Indeholder: Indblæsningsventil med ramme (400002), aluflexrør Ø125 (400072), alurist (050018) og indløbsstuds (400180).			
	050016		544,-	680,-

Reserve dele

</

Reserve dele

Ekskl. moms
(DKK)

Inkl. moms
(DKK)

Varenr. EAN-nr.



Box ventilator med mulighed for udskiftning

Studs Ø125. på sort ventilatorbox inkl. 10 m kabel.

Kan erstatte rørventilator fx ved installationer på loft

Ventilator - enten 1,9 - 3,4 eller 5,1 watt - kan vendes vilkårligt.

Boxventilator 1,9 W	050023	560,-	700,-
Boxventilator 3,4 W	050024	640,-	800,-
Boxventilator 5,1 W	050030	720,-	900,-



Rumtermostat

En god mellemløsning mellem den store regulator og den simple tænd/sluk-afbryder. Indeholder 2 funktioner: 1) tænd/sluk, 2) termostاتفunktion, der slukker systemet, hvis der bliver for varmt i rummet. (Temperaturområde: 10-30°C)

100545	5711163080147	176,-	220,-
--------	---------------	-------	-------



Hygrometer med fjernføler

Mål både relativ fugt og temperatur med 1,5 meter fjernføler

100546		88,-	110,-
--------	--	------	-------



Aluflexrør Ø125

Kan købes i 3 forskellige længder. Længdemål regnes i maximal udtrukket tilstand.

Længde på 50 cm følger som standard med alle luftsolfangere.

Længde på 175 cm indgår i alle tagsæt.

50 cm længde	400072	5711163002309	60,-	75,-
175 cm længde	400074	5711163003726	196,-	245,-
5 m længde	400071	5711163014791	540,-	675,-



Flexslange Ø160 i grå

Lavet af PVC belagt polyamidvæv. Ø160.

Indgår i tagsættene i en længde af 75 cm.

75 cm	400140	5711163002361	156,-	195,-
6 m	400141	5711163014807	972,-	1.215,-



Alurist

195 x 195 mm

Indgår i ventilationssæt og udestuesæt.


050018	5711163002125	176,-	220,-
--------	---------------	-------	-------

Reserve dele

Ekskl. moms
(DKK)

Inkl. moms
(DKK)

Varenr. EAN-nr.



Plaststrips (pr. stk.)

Bruges til at lukke flexslangen tæt.

2 stk. indgår i tagsættene og vinkelmontagesættene.

Pr. stk.	500513	5711163001340	18,-	22,-
----------	--------	---------------	------	------



Rørisoleringsring

Isoleringsring lavet af armaflex (passer på 125mm rør). Spec.: 114 x 35 x 19 mm

Følger som standard med alle luftsolfangere.

	400309	5711163009285	48,-	60,-
--	--------	---------------	------	------



Armaflexstrimler (3 stk.)

Bruges som isolering ved endestykket mellem aluflexrør og flexslange.

Specifikation: Strimlerne er lavet af armaflex og har en selvklæbende bagside.

500 x 40 x 9 mm. Der bruges 1,5 strimmel per tilslutning med plaststrips

Indgår i tagsættene og vinkelmontagesættene.

	400303	5711163009735	68,-	85,-
--	--------	---------------	------	------



SabetoFIX Montagelim

Egner sig til limning af blandt andet plast, metal, rør, gummi sten osv.

Indgår i tagsættene samt Kælderudvidelsessættet.



75 ml	500528	5711163012247	88,-	110,-
290 ml	500527	5711163012230	192,-	240,-



Reservedelskasse

Et godt værktøj til vores montører:

Med reservedelskassen har du altid de rigtige skruer, møtrikker og beslag ved hånden, når du skal montere en SolarVenti på tag eller væg.

	050037	5711163001098	792,-	990,-
--	--------	---------------	-------	-------



Gennemføring til tag

Type 1 til eternit, tegl, cementtegl: Ø125. 560 x 440 mm.


Type 2 til stål, tagpap: Ø125. 400 x 280 mm.

Type 3 som type 1 - men med **160 mm** gennemføring.

Gennemføring (type 1)	050011	5711163012445	692,-	865,-
Gennemføring (type 2)	050013	5711163012452	476,-	595,-
Gennemføring (type 3)	050012	5711163012452	800,-	1.000,-

SOLCELLE INDBYGGET I PANELET

Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
---------	---------	----------------------	---------------------



Solcelle 6 W (m. beslag)

Til udskiftning af solcelle i **SV3** Leveres med beslag og popnitter.

Specifikation: 6 W/12 V. Størrelse: 30 x 18 cm.

070001	5711163012193	584,-	730,-
--------	---------------	-------	-------



Universal-solcelle 12 W (m. beslag)

Til udskiftning af solcelle, der er indbygget inde i panelerne **SV7/14/20** (5,5 cm tykke paneler) og **SV7/14 classic** (10 cm tykke paneler).

Leveres med beslag, popnitter og skruer.

Specifikation: 12 W/12 V. Størrelse: 35,5 x 35 cm.

070004	5711163009957	780,-	975,-
--------	---------------	-------	-------



Universal-solcelle 18 W (m. beslag)


Til udskiftning af solcelle, der er indbygget inde i panelerne **SV7/14/20** (5,5 cm tykke paneler) og **SV7/14 classic** (10 cm tykke paneler).

Leveres med beslag, popnitter og skruer.

Specifikation: 18 W/12 V. Størrelse: 55,5 x 30,5 cm.

070030	5711163009957	864,-	1.080,-
--------	---------------	-------	---------

SOLCELLE INTEGRERET I BAGPLADE




Solcelle 12 W

Til udskiftning af solcelle, der er integreret i bagpladen af panelerne i en **SV14/SV20 slimline** (5,5 cm tykke paneler). Leveres uden beslag.

Specifikation: Rå solcelle - 12 W/12 V. Størrelse: 35,5 x 35 cm.

070008	5711163014555	648,-	810,-
--------	---------------	-------	-------





Solcelle 18 W

Til udskiftning af solcelle til **samtlige SV30 paneler** (både dem, der er placeret i skinner og dem, der integreret i bagpladen).
Passende også til udskiftning af **SV14, SV20** eller **SV30**. Leveres uden beslag.

Specifikation: Rå solcelle - 18 W/12 V. Størrelse: 55,5 x 30,5 cm.

070006	5711163011479	728,-	910,-
--------	---------------	-------	-------

Reserve dele

	Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (DKK)	Inkl. moms (DKK)
	6 W solcelle til udendørs brug			
	Inkl. beslag, skruer og 5 m kabel. Egned til udendørsbrug. Kan fx bruges til at drive ventilationssættet. Størrelse: 30,5 x 22 cm.			
	070002	5711163014272	584,-	730,-
	6W Solcelle i grå alu ramme (22 X 31 cm)		100568	320,-
	12 W solcelle til udendørs brug			
	Inkl. beslag, skruer og 5 m kabel. Egned til udendørsbrug. Kan fx bruges til at drive ventilationssættet. Størrelse: 35,5 x 35 cm.			
	070005	5711163014302	780,-	975,-
RUNDSKÅRET VENTILATOR (Ø125)				
	1,9 W			
	Til indbygning for ind/udblæsning.			
	100047		208,-	260,-
3,4 W				
Til udskiftning af ventilator i SV3/SV7/SV14/SV20 slimline (5,5 cm tykke paneler) og SV14K/SV20K . Ledningsfarver: rød = plus, sort = minus. Specifikation: Fræset ventilator Ø125. 3,4 W/12 V.				
	100042	5711163003306	208,-	260,-
5,1 W				
Til udskiftning af ventilator i SV30 midline (7,5 cm tykke paneler) og SV30K . Ledningsfarver: rød = plus, sort = minus. Specifikation: Fræset ventilator Ø125. 5,1 W/12 V.				
	100044	5711163003320	248,-	310,-
FIRKANTET VENTILATOR (Ø125)				
	1,9 W			
	Til indbygning for ind/udblæsning.			
	100048		136,-	170,-
3,4 W				
Til udskiftning af ventilator i SV7/SV14 classic (10,5 cm tykke paneler). Specifikation: Firkantet ventilator 120 mm x 120 mm. 3,4 W/12 V.				
	100041	5711163003702	136,-	170,-
5,1 W				
Til udskiftning af ventilator i SV30 classic (10,5 cm tykke paneler med to solceller i skinner). Specifikation: Firkantet ventilator 120 mm x 120 mm. 5,1 W/12 V.				
	100043	5711163003719	176,-	220,-



SolarVenti yder 5 års produktgaranti på:

- SolarVenti luftsolfangere – dvs. ramme, bagplade, absorberfilt, dæklag, solcelle, ventilator, kontakt, væg- og tagsæt

Den 5 årige produktgaranti har været gældende siden 1. april 2013. For produkter købt før denne dato er garantiperioden 2 år.

SolarVenti yder 2 års produktgaranti på:

- På regulatorer, styringer, øvrigt tilbehør samt reservedele.

Se nærmere garantibetingelser på www.solarventi.dk.

Særlige betingelser

Reservedele og Tilbehør

Følgende forhold gør sig gældende ved bestilling af reservedele og tilbehør:

Forventet leveringstid

For at minimere lageromkostningerne indkøbes materialer så der kan produceres til ordre. Det betyder at lageret af materialer, reservedele og tilbehør så vidt muligt er tilpasset den forventede udvikling i efterspørgslen og dermed produktionen. SolarVenti er derfor ikke lagerførende på en række varenumre.

Som udgangspunkt er den forventede leveringstid derfor mellem 1 til 2 uger.

Ekspeditionsgebyr

Ved bestillinger der kun omhandler tilbehør eller reservedele under 5 stk.:

- Vil der forekomme et ekspeditionsgebyr på 50,- inkl. moms der dækker over håndtering og emballage.

Ved bestillinger der kun omhandler tilbehør eller reservedele over 5 stk.:

- Vil der ikke forekomme ekspeditionsgebyr.

Ved bestillinger af tilbehør eller reservedele der leveres med en produktordre (luftsolfangere):

- Vil der ikke forekomme ekspeditionsgebyr.

Returnering

Returnering/ ombytning af reservedele, stumper eller tilbehør er ikke muligt.

Specialmodeller

Følgende forhold gør sig gældende ved bestilling af specialmodeller:

Alle specialmodeller skal godkendes skriftligt af enten forhandler eller kunde inden produktion påbegyndes! Godkendelse kan ske via brev, fax, mail eller sms.

Returnering/ombytning af specialmodeller er ikke muligt.

Forbehold

Der tages forbehold for ændringer og eventuelle trykfejl.